

智能Wi-Fi烟雾温度一体式报警器 使用说明书



| 产品特点

- ◆高灵敏度烟雾探测
- ◆内置热敏电阻传感器，高温报警功能
- ◆智能Wi-Fi远程推送报警信息
- ◆智能APP操控
- ◆具有手动测试，手动报警静音
- ◆声光报警

| 技术参数

工作电压：DC3V(CR123A 锂电池)

静态电流：<10uA

报警电流：<350mA

烟雾灵敏度：二级

温度报警值：默认为57℃ ±5℃

(也可以通过APP重新设置温度报警值，
可设范围值：40℃ ~ 70℃)

报警声响：>80dB

工作温度：0℃~+70℃

相对湿度：≤95%RH

| 工作状态

状态	灯光	报警声
正 常 状 态	:LED灯闪烁60秒一次	无
烟雾报警状态:	LED灯快速闪烁	连续的警报声
高温报警状态:	LED灯快速闪烁	缓慢的“嘀嘀嘀”声
静音报警模式:	LED灯快速闪烁	无
配 置 Wi-Fi:	LED灯连续慢闪	无
APP设置报警器参数:	LED灯连续双闪	无
电 池 低 电 压	:LED灯闪烁60秒一次	60秒响“嘀”一声

静音功能：在烟雾报警或者高温报警状态下，按下“TEST”键使报警器暂时静音只有LED灯快速闪烁。

| 配置Wi-Fi(初次使用)

>下载APP

扫描本产品的包装盒上的二维码或者登陆本公司的官网扫描二维码下载APP

>添加设备


将报警器的电池安装好，长按“TEST”键3秒直到报警器发出“嘀”一声长响，LED灯连续慢闪。打开报警器的APP，在设备页面上点击“智能配置”，根据APP的提示操作，直到报警器发出“嘀”一声长响提示配置成功。如果报警器发出“嘀嘀嘀”三声短响表示配置失败。

| APP设置参数


如果报警器已经配置Wi-Fi成功了，在正常状态下连续点按“TEST”键5次直到报警器发出“嘀”一声长响，LED灯连续双闪，此时可以对报警器参数设置。

(设置高温报警温度以及电池低压提示音)

| 产品示意图



| 安装盘尺寸图



| 安装


- 仅限室内安装使用；
- 报警器应与照明设备保持50cm以上距离；
- 不要安装在浴室内、易沾水或附有水滴的地方；
- 不要安装在易产生非火灾烟或者蒸汽的地方；
- 不要安装在温度处于0℃以下或者70℃以上的地方；
- 当橱柜靠近天花板时，报警器应该与橱柜保持60cm以上的距离；
- 报警器应与换气扇、空调和通风口保持150cm以上距离；
- 使用粘贴安装方式时，须确保与双面胶接触的表面光滑、平整、洁净；
- 使用粘贴安装方式时，须定期检查报警器是否粘贴牢固，防止发生掉落；
- 漏装电池时，报警器无法被装入安装板。

| 固定

> 螺钉安装方式

- 在天花板上用冲击钻打孔；
- 在天花板上安装膨胀管；
- 用自攻螺钉固定安装板；
- 将报警器和安装板的标线对齐后合上，顺时针旋转，听到“咔嚓”一声即表明安装到位。

> 示意图

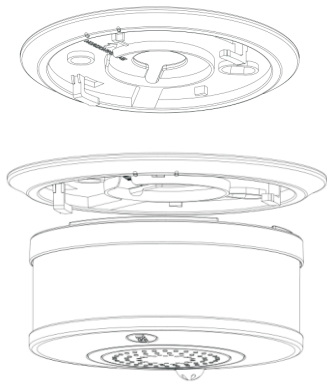

> 粘贴安装方式

- 撕下双面胶一侧的保护膜，将双面胶粘贴在安装板的背面；
- 撕下双面胶另一侧的保护膜，将安装板固定在天花板上；
- 将报警器和安装板的标线对齐后合上，顺时针旋转，听到“咔嚓”一声即表明安装到位。

> 示意图



※ 推荐使用螺钉安装方式，如采用粘贴安装方式导致的意外和安全事故，须用户自行承担责任

PGST[®]

Date: Aug.15,2017

产品型号	PA-438W	部件名称	PA-438W公司标准中文说明书
设计	Belinda	材 料	哑粉纸150g(正反印)
印刷尺寸	297*105mm		
工 艺	单黑	成品尺寸	74.25*105mm

注： 此说明书为折叠式分页，中间黑线无需印刷，
印刷尺寸：297*105MM
成品尺寸：74.25*105MM